

M319

ESCAVATORE GOMMATO



Peso operativo (kg)	da 19.000 a 21.050
Motore	Cat® C4.4
Potenza motore ISO 14396 (kW)	129,4
Profondità massima di scavo (m)	6,14
Capacità benna standard (m³)	0,91



IL NUOVO CAT® M319

POTENTE. VERSATILE. COMPATTO.

L'escavatore gommato **Cat® M319** assicura le massime prestazioni, consentendo di portare al termine il lavoro nel più breve tempo possibile. Risparmiate tempo e denaro con ridotti costi di esercizio, intervalli di manutenzione più lunghi e tutti i punti di servizio giornalieri accessibili da terra. Il disegno, a raggio di rotazione compatto, permette di lavorare in spazi ristretti senza difficoltà e assicura la maggiore versatilità necessaria per operare in applicazioni non altrimenti possibili.



ESCAVATORI GOMMATI DI NUOVA GENERAZIONE


La nuova linea di escavatori gommati Cat offre possibilità prima impossibili per il vostro business.

- + COSTI OPERATIVI E DI MANUTENZIONE RIDOTTI
- + MAGGIORE EFFICIENZA OPERATORE E VISIBILITÀ
- + MAGGIOR COMFORT IN CABINA

Pronti per rafforzare il vostro business, gli escavatori gommati Cat di nuova generazione vi offrono il modo di portare a termine la maggior parte dei lavori a costi in linea con i vostri obiettivi.



MAGGIOR LAVORO CON INTERVALLI DI MANUTENZIONE ESTESI

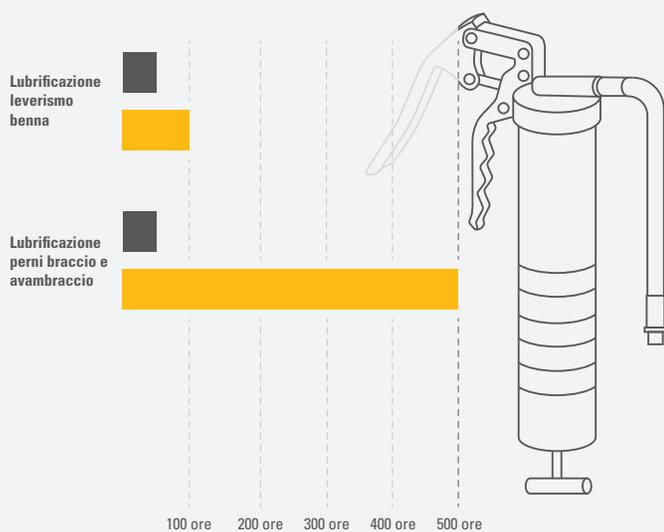

*

M317F

M319

PRESTAZIONI MASSIMIZZATE

Lavoro più veloce con una maggiore coppia di rotazione, con ridotti consumi di combustibile e DEF. La predisposizione per il tiltrotator assicura la massima versatilità e la possibilità di portare a termine la maggior parte dei lavori con la stessa macchina.

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI FINO AL 10%¹

I ridotti punti di manutenzione, combinati con il 100% di operazioni giornaliere eseguibili da terra e gli intervalli di manutenzione estesi, massimizzano la disponibilità e riducono i costi.

COMFORT CABINA MIGLIORATO

Lavorate con il massimo comfort grazie ai comandi ergonomici e agli accessori disponibili. La visibilità è migliorata grazie alle telecamere che consentono una visibilità a 360°.

¹ Comparato all'escavatore M317F



CABINA DI NUOVO DISEGNO

FACILITÀ OPERATIVA ANCHE NELLE APPLICAZIONI PIÙ GRAVOSE

Il comfort e la facilità operativa rendono l'operatore più produttivo e vigile lungo l'intero turno di lavoro. La console sinistra sollevabile facilita l'ingresso e l'uscita dalla cabina mentre il sedile, in dotazione standard, è ampio e regolabile per operatori di ogni taglia.

MODALITÀ DI POTENZA

Impostate e salvate la vostra preferenza di modalità di lavoro utilizzando l'ID operatore. Il proprietario può bloccare la modalità di lavoro preferita in modo da poter gestire al meglio il consumo di combustibile.

JOYSTICKS PERSONALIZZABILI

Le funzioni dei joystick possono essere personalizzate dal monitor. La disposizione così come la risposta possono essere adattate alle preferenze dell'operatore. Tutte le impostazioni sono salvate con l'ID operatore e richiamate al login.

AVVIAMENTO SENZA CHIAVE

L'M319 utilizza un pulsante per avviare il motore. Ciò aggiunge sicurezza in quanto l'utilizzo dell'ID operatore consente di limitare e tracciare gli accessi. I codici possono essere inseriti manualmente, tramite una chiave bluetooth opzionale o un'app sullo smartphone.

MONITOR TOUCHSCREEN

La maggior parte delle regolazioni della macchina possono essere controllate tramite un monitor ad alta risoluzione da 10" (254 mm). Questo prevede 42 lingue ed è facilmente visibile dal sedile di guida

AFFATICAMENTO OPERATORE RIDOTTO

DISPOSIZIONE ERGONOMICA

I comandi sono facili di raggiungere, consentendo così di lavorare con un comfort maggiore, con minimi spostamenti o torsioni.

VIBRAZIONI CABINA RIDOTTE

Il turno di lavoro è certamente più confortevole con le vibrazioni ridotte in cabina, grazie a supporti viscosi. La cabina ROPS standard è conforme alle norme ISO 12117-2:2008 e contribuisce a ridurre la rumorosità esterna.

CONNESSIONE BLUETOOTH


L'integrazione radio/bluetooth permette di utilizzare lo smartphone per ascoltare la musica preferita e per effettuare chiamate a mani libere.

RAGGIO COMPATTO

PERFETTO PER GLI SPAZI RISTRETTI

L'M319 compact radius è certamente la macchina più adatta per lavorare in spazi angusti. Ideale per operare nella costruzione di strade urbane, con corsie di marcia limitate ed in vicinanza di edifici o altre strutture.

L'M319 garantisce un raggio di rotazione della sovrastruttura ideale, garantendo nello stesso tempo elevate capacità di sollevamento.

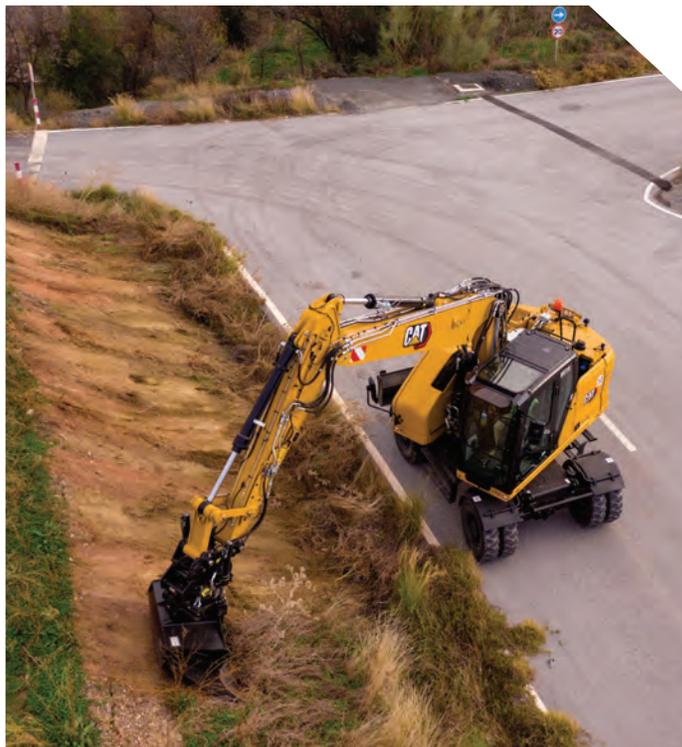

COSTI DI MANUTENZIONE RIDOTTI

FINO AL 10%



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ. MINORI COSTI

Con intervalli di manutenzione estesi e sincronizzati, otterrete una maggiore produttività con costi ridotti. La posizione centralizzata dei filtri facilita ancora di più gli interventi.

INFORMAZIONI A PORTATA DI MANO

I dati operativi come il livello di combustibile e i segnali di allarme sono visibili sul monitor in cabina. Sul monitor sono anche indicati gli intervalli di manutenzione e durata dei filtri.

NUOVI FILTRI DI MAGGIORE DURATA

Il nuovo filtro dell'olio idraulico garantisce una migliore filtrazione mentre valvole di drenaggio mantengono l'olio pulito da impurità, quando si sostituisce il filtro; tutto ciò permette di estendere la durata dei filtri fino al 50% in più.

SICUREZZA

PRENDETEVI CURA DEL PERSONALE
E DELLE MACCHINE



MANUTENZIONE DA TERRA

Tutte le operazioni di routine giornaliera possono essere effettuate da terra, rendendo così il lavoro più veloce, facile e sicuro. I punti di controllo comprendono livello olio motore, separatore acqua-combustibile, drenaggi acqua e sedimenti serbatoio combustibile, livello fluido idraulico e livello refrigerante del sistema di raffreddamento.

BLOCCO AUTOMATICO ASSALE CON FRENO AUTOMATICO

L'assale si blocca a macchina ferma e si sblocca non appena si inserisce il pedale di traslazione. L'assale può inoltre essere bloccato manualmente con un pulsante sulla consolle destra. Il sistema di bloccaggio del freno e dell'assale blocca automaticamente il freno di servizio e l'oscillazione dell'assale stesso. E' attivato quando il pedale di traslazione è in neutro e la velocità di traslazione è vicina a zero

ACCESSIBILITÀ ALLA PIATTAFORMA SUPERIORE

La piattaforma di servizio permette un accesso facile, rapido e sicuro alla sovrastruttura. I gradini, con piastre anti slittamento, evitano di scivolare.

AVVIAMENTO SICURO

Utilizzate il codice Pin sul monitor o la chiave bluetooth, disponibile a richiesta, per attivare il pulsante di avviamento.

OSSERVATE LA ZONA DI LAVORO INTORNO A VOI

Le superfici vetrate di maggiori dimensioni ed il nuovo disegno della macchina migliorano la visibilità dal posto di guida. Le videocamere a 360° offrono all'operatore una visuale ottimale. Le luci LED potenti e di lunga durata hanno un consumo minimo di energia e rendono il lavoro sicuro anche in applicazioni notturne.

TECNOLOGIA CAT LINK

GESTIONE DELLE MACCHINE SENZA CONGETTURE

La tecnologia telematica **CAT LINK** semplifica al massimo la gestione dei cantieri, fornendo con continuità dati provenienti dai mezzi al lavoro, dai materiali e dal personale nei formati a voi più congeniali.



PRODUCT LINK™

Il Product Link raccoglie automaticamente i dati da ogni vostro mezzo - di ogni tipo e marca. Informazioni come posizione, ore contate, utilizzo combustibile, tempi di giri al minimo, allarmi di manutenzione, codici diagnostici e lo stato di salute della macchina possono essere visualizzati online tramite web o applicazioni mobili.



VISIONLINK®

Accesso alle informazioni in ogni momento con VisionLink® - il suo utilizzo permette di essere in grado di prendere decisioni rapide a tutto vantaggio della produttività, riduzione dei costi ed altro ancora. Con diversi tipi di abbonamenti disponibili, il vostro dealer può aiutarvi a scegliere esattamente ciò di cui avete bisogno per controllare la vostra flotta e gestire il vostro lavoro, senza pagare per extra non necessari. Gli abbonamenti sono disponibili per cellulare, satellite o entrambi.

MASSIMA VERSATILITÀ

Gli escavatori Next Gen sono eccezionalmente versatili e consentono la massima produttività utilizzando le diverse attrezzature CAT, studiate appositamente per queste macchine.

ATTACCO RAPIDO DEDICATO



ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE



TILTROTATOR



MARTELLO IDRAULICO



BENNA MORDENTE DA SELEZIONE O DEMOLIZIONE



COMPATTATORE



BENNA



BENNA PULIZIA CANALI



SPECIFICHE TECNICHE

MOTORE

Modello motore	Cat® C4.4
Potenza lorda massima ISO 14396	129 kW / 174 hp
Potenza netta massima ISO 9249	128 kW / 171 hp
Alesaggio	105 mm
Corsa	127 mm
Cilindrata	4,4 l
<ul style="list-style-type: none"> Soddisfa gli standard sulle emissioni UE Stage V Potenza netta disponibile al volano quando il motore è dotato di ventola, filtro dell'aria, post-trattamento dei gas di scarico CEM, alternatore e ventola di raffreddamento a velocità intermedia. Velocità nominale 2.200 giri/min. 	

IMPIANTO PER L'ARIA CONDIZIONATA

- L'impianto per l'aria condizionata contiene gas refrigerante fluorurato ad effetto serra R134a (Potenziale riscaldamento globale = 1.430).
- L'impianto contiene 1,0 kg di refrigerante con un equivalente in CO₂ pari a 1,43 tonnellate metriche.

ROTAZIONE

Velocità massima di rotazione	9,4 giri/min
Coppia di rotazione massima	44 kN-m

CARRO

Distanza libera da terra	360 mm
Angolo massimo di sterzata	35°
Angolo assale oscillante	8,5 ± °
Pneumatici	10.00-20 gemellati

LAMA APRIPISTA

Tipo di lama	Parallela
Larghezza	2.540 mm
Altezza totale della lama	610 mm
Profondità massima di abbassamento da terra	130 mm
Altezza massima di sollevamento da terra	495 mm

TRASMISSIONE

Marcia avanti/retromarcia	
1 ^a marcia	10 km/h
2 ^a marcia	35 km/h
Velocità riduttore	
1 ^a marcia	5,5 km/h
2 ^a marcia	15 km/h
Trazione alla barra	104 kN
Pendenza massima	65,0%

IMPIANTO IDRAULICO

Pressione massima – Circuito attrezzo	
Normale	35.000 kPa
Sollevamento potenziato	37.000 kPa
Circuito di marcia	35.000 kPa
Meccanismo di rotazione	35.000 kPa
Flusso massimo	
Attrezzature	254 l/min
Circuito di marcia	210 l/min
Circuito ausiliario	
Alta pressione	250 l/min
Media pressione	55 l/min
Meccanismo di rotazione	98 l/min
Cilindro del braccio (VA) – Alesaggio	120 mm
Cilindro del braccio (VA) – Corsa	954 mm
Cilindro VA – Alesaggio	140 mm
Cilindro VA – Corsa	743 mm
Cilindro dell'avambraccio – Alesaggio	120 mm
Cilindro dell'avambraccio – Corsa	1.147 mm
Cilindro della benna – Alesaggio	100 mm
Cilindro della benna – Corsa	1.055 mm

CAPACITÀ SERBATOI

Serbatoio carburante (capacità totale)	290 l
Serbatoio del DEF	20 l
Impianto di raffreddamento	35 l
Olio motore	13 l
Serbatoio idraulico	120 l
Impianto idraulico (serbatoio incluso)	280 l
Riduttore finale (ognuno)	2,5 l

CERTIFICAZIONI

Freni	ISO 3450:2011
Cabina (ROPS)	ISO 12117-2:2008
FOPS (Struttura di protezione dagli oggetti in caduta opzionale)	ISO 10262:1998 Livello II

INSONORIZZAZIONI

2000/14/EC (interno cabina)	70 dB(A)
2000/14/EC (esterno)	98 dB(A)
<ul style="list-style-type: none"> Potrebbe essere necessario utilizzare delle protezioni acustiche quando la macchina viene utilizzata con cabina e stazione dell'operatore aperte per periodi di tempo prolungati o in ambienti rumorosi (in caso di manutenzione non adeguata con porta/finestrini aperti). 	

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Consultate CGT per informazioni dettagliate.

PESI OPERATIVI

	Peso
Contrappeso da 5.000 kg	
Braccio VA + Avambraccio 2,5 m + Attacco Rapido + Benna GD 0,91 m ³ + Lama anteriore da 2.540 mm e stabilizzatori posteriori	20.250 kg

Tutti i pesi operativi includono il serbatoio carburante pieno al 90% e un operatore di 75 kg.


PESO COMPONENTI PRINCIPALI

	kg
Braccio a geometria variabile da 5.200 mm (incluse tubazioni, perni, cilindro avambraccio, impianti HP + MP + CQC)	2.200
Avambracci (incluse tubazioni, perni, cilindro benna, leverismo benna, impianti HP + MP + CQC)	
Avambraccio da 2.200 mm	790
Avambraccio da 2.500 mm	810
Avambraccio da 2.900 mm	860
Contrappeso	5.000
Carro (inclusi assali, pneumatici standard e gradini)	
Lama posteriore	4.950
Stabilizzatori anteriori / Lama posteriore	6.000
Lama anteriore / Stabilizzatori posteriori	6.000
Stabilizzatori anteriori / Stabilizzatori posteriori	6.200
Set di pneumatici	
Pneumatici 10.00-20 gemellati	810
Benne (senza leverismo)	
Benna GD 1200 mm da 0,91 m ³ con attacco CW30S	610
Benna GD 1200 mm da 0,91 m ³ con attacco diretto	650
Attacchi rapidi idraulici	
Attacco rapido universale	300
CW30S	220

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori si considerano con pneumatici gemellati 10,00-20.

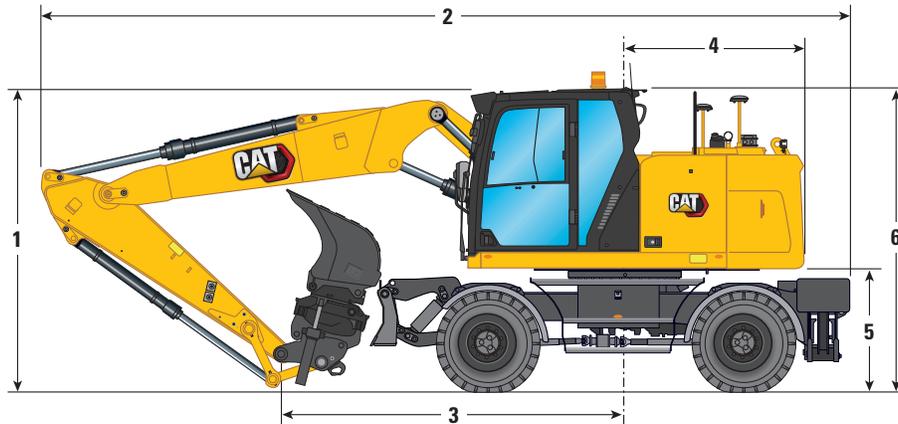

Opzioni braccio


Braccio a geometria variabile 5.200 mm

Opzioni avambraccio

Avambraccio da scavo

	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm
1 Altezza di trasporto con struttura FOGS (punto più alto tra braccio e cabina)	3.360 mm	3.360 mm	3.380 mm
2 Lunghezza di spedizione	8.160 mm	8.110 mm	8.080 mm
3 Punto di supporto	3.860 mm	3.520 mm	3.340 mm
4 Raggio di rotazione posteriore	1.900 mm	1.900 mm	1.900 mm
5 Distanza del contrappeso da terra	1.300 mm	1.300 mm	1.300 mm
6 Altezza cabina			
Senza struttura FOGS, corrimani abbassati	3.200 mm	3.200 mm	3.200 mm
Con struttura FOGS	3.360 mm	3.360 mm	3.360 mm
Larghezza totale della macchina			
7 Larghezza con stabilizzatori a terra	3.820 mm	3.820 mm	3.820 mm
8 Larghezza con stabilizzatori alzati	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
9 Larghezza con lama	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
10 Larghezza con stabilizzatori completamente abbassati	3.650 mm	3.650 mm	3.650 mm
11 Larghezza torretta	2.540 mm	2.540 mm	2.540 mm
Posizione su strada			
12 Sbalzo in posizione di marcia	3.260 mm	3.250 mm	—
13 Altezza in posizione di marcia	3.970 mm	3.990 mm	—

*Senza leverismo benna.

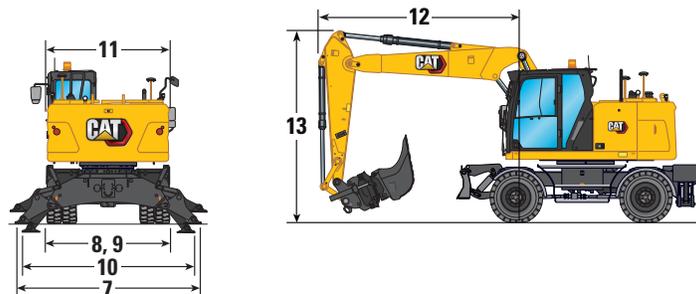

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Consultate CGT per informazioni dettagliate.

DIMENSIONI CARRO

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori si considerano con pneumatici gemellati 10,00-20.

Carro	Lama posteriore	Stabilizzatori anteriori / Lama posteriore	Lama anteriore / Stabilizzatori posteriori	Stabilizzatori anteriori e posteriori
14 Lunghezza totale carro	4.440 mm	5.050 mm	5.050 mm	4.955 mm
15 Passo	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm	2.700 mm
16 Distanza tra centro ralla e assale posteriore	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
17 Distanza da centro ralla a assale anteriore	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm	1.450 mm
18 Distanza da assale posteriore a stabilizzatore posteriore (metà)	—	—	875 mm	875 mm
19 Distanza da assale anteriore a stabilizzatore anteriore	—	875 mm	—	875 mm
20 Distanza dall'assale posteriore alla lama (fine)	1.200 mm	1.200 mm	—	—
Distanza dall'assale anteriore alla lama (fine)	—	—	1.245 mm	—
21 Massima profondità stabilizzatore	—	120 mm	120 mm	120 mm
22 Larghezza lama	2.540 mm	2.540 mm	2540 mm	—
Massima profondità lama	130 mm	130 mm	130 mm	—
Distanza libera da terra				
23 Distanza libera stabilizzatori	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
24 Distanza libera lama	495 mm	495 mm	495 mm	495 mm
25 Distanza libera assale	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm

*Massima distanza libera da terra del pneumatico con stabilizzatore completamente abbassato.






Carro solo con lama



Carro con 2 gruppi di stabilizzatori


Carro con 1 gruppo di stabilizzatori e lama

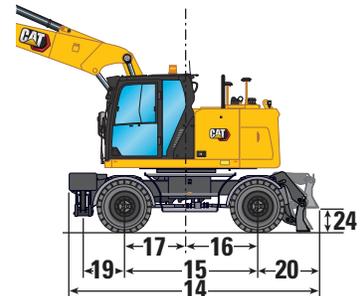

SPECIFICHE TECNICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Tutte le dimensioni sono indicative. I valori si considerano con pneumatici gemellati 10,00-20.

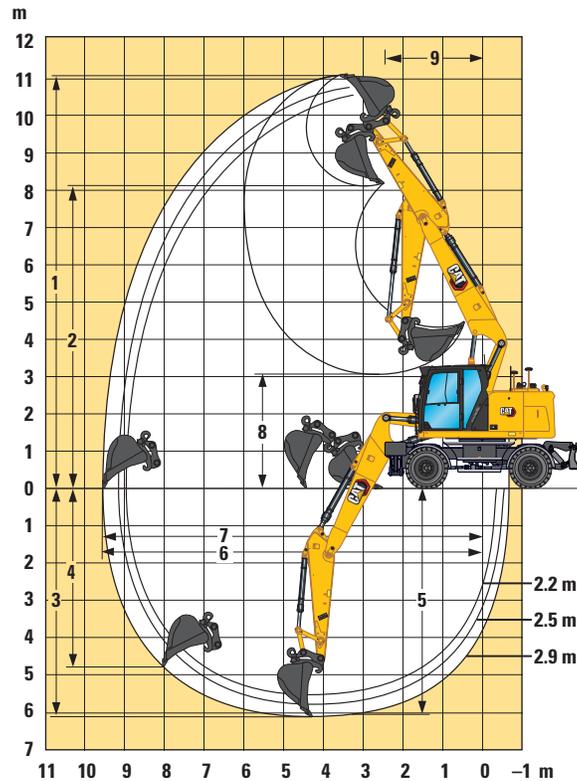

Opzioni braccio

Braccio a geometria variabile 5.200 mm

Opzioni avambraccio

Avambraccio da scavo

	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm
1 Altezza massima di taglio	10.520 mm	10.740 mm	11.110 mm
2 Altezza massima di carico	7.580 mm	7.790 mm	8.160 mm
3 Profondità massima di scavo	5.460 mm	5.750 mm	6.140 mm
4 Profondità massima di scavo su parete verticale	4.230 mm	4.450 mm	4.830 mm
5 Profondità massima di taglio per fondo piatto da 2.440 mm	5.350 mm	5.640 mm	6.050 mm
6 Sbraccio massimo	9.140 mm	9.390 mm	9.610 mm
7 Sbraccio massimo a livello terra	8.960 mm	9.210 mm	9.610 mm
8 Altezza minima di carico	3.780 mm	3.430 mm	3.100 mm
9 Raggio minimo di rotazione anteriore	2.150 mm	2.180 mm	2.400 mm
Forze di scavo della benna	119 kN	119 kN	119 kN
Forze di scavo dell'avambraccio	81 kN	75 kN	67 kN
Tipo di benna	GD	GD	GD
Capacità della benna	0,91 m ³	0,91 m ³	0,91 m ³
Raggio al dente della benna	1.378 mm	1.378 mm	1.378 mm

I valori si considerano con ruote pneumatiche doppie (10,00-20).


Un avambraccio terminale di posa non ha leverismi con la benna e le dimensioni del raggio operativo si riferiscono al perno dell'avambraccio terminale. I valori della gamma operativa sono calcolati con una benna GD (CW) e attacco rapido CW-30 con un raggio della punta di 1.484 mm.

I valori della forza sono calcolati con il sollevamento potenziato attivo, una benna GD (impernata) e un raggio della punta di 1.378 mm.

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Consultate CGT per informazioni dettagliate.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – BRACCIO A GEOMETRIA VARIABILE – AVAMBRACCIO DA SCAVO DA 2.200 mm – SENZA BENNA

Tutti i valori sono espressi in kg, attrezzatura: nessuna, cilindro benna e leverismo benna installati, con contrappeso (5.000 kg), sollevamento potenziato attivo.

 Carico a sbarraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)		 Carico sulla parte anteriore			 Carico sulla parte posteriore			 Carico laterale			 Altezza punto di carico					
		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm			 mm		
 Configurazione carro	  															
	9.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata													*9.450	*9.450
Lama posteriore abbassata														*9.450	*9.450	*9.450
Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati														*9.450	*9.450	*9.450
Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati														*9.450	*9.450	*9.450
7.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*5.900	*5.900	4.700							*4.450	*4.450	4.000
	Lama posteriore abbassata				*5.900	*5.900	5.250							*4.450	*4.450	*4.450
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*5.900	*5.900	*5.900							*4.450	*4.450	*4.450
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*5.900	*5.900	*5.900							*4.450	*4.450	*4.450
6.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*5.850	*5.850	4.750	*4.900	3.700	2.950				*3.700	3.350	2.650
	Lama posteriore abbassata				*5.850	*5.850	5.300	4.900	*4.900	3.300				*3.700	*3.700	2.950
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*5.850	*5.850	*5.850	*4.900	*4.900	*4.900				*3.700	*3.700	*3.700
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*5.850	*5.850	*5.850	*4.900	*4.900	*4.900				*3.700	*3.700	*3.700
4.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*6.450	5.750	4.500	4.850	3.650	2.900				*3.450	2.700	2.150
	Lama posteriore abbassata				*6.450	*6.450	5.050	4.850	*5.000	3.250				*3.450	*3.450	2.400
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*6.450	*6.450	*6.450	*5.000	*5.000	4.900				*3.450	*3.450	*3.450
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*6.450	*6.450	*6.450	*5.000	*5.000	*5.000				*3.450	*3.450	*3.450
3.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				7.250	5.350	4.150	4.700	3.500	2.750	3.350	2.450	1.950	3.300	2.450	1.900
	Lama posteriore abbassata				7.250	*7.400	4.650	4.650	*5.300	3.050	3.300	*4.050	2.150	3.250	*3.350	2.150
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*7.400	*7.400	7.350	*5.300	*5.300	4.750	*4.050	*4.050	3.350	*3.350	*3.350	3.300
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*7.400	*7.400	*7.400	*5.300	*5.300	*5.300	*4.050	*4.050	4.050	*3.350	*3.350	*3.350
1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				6.900	5.000	3.800	4.550	3.350	2.600	3.300	2.400	1.900	3.200	2.350	1.800
	Lama posteriore abbassata				6.850	*8.600	4.300	4.500	*5.750	2.900	3.250	*4.450	2.100	3.150	*3.450	2.050
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.600	*8.600	6.950	*5.750	*5.750	4.550	*4.450	*4.450	3.300	*3.450	*3.450	3.200
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.600	*8.600	8.600	*5.750	*5.750	5.500	*4.450	*4.450	3.950	*3.450	*3.450	*3.450
0 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				6.700	4.850	3.650	4.400	3.250	2.500				3.300	2.400	1.850
	Lama posteriore abbassata				6.700	*8.400	4.150	4.400	*6.150	2.800				3.250	*3.750	2.100
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.400	*8.400	6.800	*6.150	*6.150	4.450				*3.750	*3.750	3.300
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.400	*8.400	8.400	*6.150	*6.150	5.400				*3.750	*3.750	*3.750
-1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata	*6.700	*6.700	6.650	6.700	4.800	3.650	4.400	3.200	2.450				3.650	2.700	2.100
	Lama posteriore abbassata	*6.700	*6.700	*6.700	6.650	*7.350	4.150	4.350	*5.400	2.800				3.650	*4.050	2.350
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	*6.700	*6.700	*6.700	*7.350	*7.350	6.750	*5.400	*5.400	4.450				*4.050	*4.050	3.700
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	*6.700	*6.700	*6.700	*7.350	*7.350	*7.350	*5.400	*5.400	5.400				*4.050	*4.050	*4.050

* Limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto alle capacità di sollevamento. Tutte le capacità di sollevamento sono calcolate e valutate secondo le disposizioni ISO 10567:2007.


I carichi non eccedono l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Sollevamento potenziato attivo. Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico è la linea centrale dell'articolazione di fissaggio del perno della benna sull'avambraccio. La capacità di sollevamento è calcolata con il cilindro VA completamente estratto. L'uso di un punto di fissaggio per le attrezzature per movimentare/sovrare oggetti potrebbe influire negativamente sulle prestazioni di sollevamento della macchina.

Per avere informazioni specifiche sul prodotto, fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – BRACCIO A GEOMETRIA VARIABILE – AVAMBRACCIO DA SCAVO DA 2.500 mm – SENZA BENNA

Tutti i valori sono espressi in kg, attrezzatura: nessuna, cilindro benna e leverismo benna installati, con contrappeso (5.000 kg), sollevamento potenziato attivo.

 Carico a sbraccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)		 Carico sulla parte anteriore			 Carico sulla parte posteriore			 Carico laterale			 Altezza punto di carico			 mm			
		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
 Configurazione carro																	
		9.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata														*5.750
	Lama posteriore abbassata													*5.750	*5.750	*5.750	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati													*5.750	*5.750	*5.750	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati													*5.750	*5.750	*5.750	
7.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*5.150	*5.150	4.800							*3.600	*3.600	3.600	5.310
	Lama posteriore abbassata				*5.150	*5.150	*5.150							*3.600	*3.600	*3.600	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*5.150	*5.150	*5.150							*3.600	*3.600	*3.600	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*5.150	*5.150	*5.150							*3.600	*3.600	*3.600	
6.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*5.100	*5.100	4.800	*4.750	3.800	3.000				*3.100	*3.100	2.500	6.630
	Lama posteriore abbassata				*5.100	*5.100	*5.100	*4.750	*4.750	3.350				*3.100	*3.100	2.800	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*5.100	*5.100	*5.100	*4.750	*4.750	*4.750				*3.100	*3.100	*3.100	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*5.100	*5.100	*5.100	*4.750	*4.750	*4.750				*3.100	*3.100	*3.100	
4.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*6.150	5.850	4.600	*4.850	3.700	2.950				*2.950	2.600	2.050	7.400
	Lama posteriore abbassata				*6.150	*6.150	5.100	*4.850	*4.850	3.250				*2.950	*2.950	2.300	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*6.150	*6.150	*6.150	*4.850	*4.850	*4.850				*2.950	*2.950	*2.950	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*6.150	*6.150	*6.150	*4.850	*4.850	*4.850				*2.950	*2.950	*2.950	
3.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*7.150	5.450	4.200	4.750	3.550	2.750	3.350	2.500	1.950	*2.900	2.300	1.800	7.810
	Lama posteriore abbassata				*7.150	*7.150	4.750	4.700	*5.150	3.100	3.350	*4.150	2.200	*2.900	*2.900	2.050	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*7.150	*7.150	*7.150	*5.150	*5.150	4.750	*4.150	*4.150	3.400	*2.900	*2.900	*2.900	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*7.150	*7.150	*7.150	*5.150	*5.150	*5.150	*4.150	*4.150	4.050	*2.900	*2.900	*2.900	
1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				6.950	5.050	3.850	4.550	3.350	2.600	3.300	2.400	1.900	3.050	2.250	1.750	7.900
	Lama posteriore abbassata				6.900	*8.550	4.350	4.550	*5.650	2.950	3.250	*4.350	2.100	3.000	*3.050	1.950	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.550	*8.550	7.000	*5.650	*5.650	4.600	*4.350	*4.350	3.300	*3.050	*3.050	*3.050	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.550	*8.550	*8.550	*5.650	*5.650	5.550	*4.350	*4.350	4.000	*3.050	*3.050	*3.050	
0 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				6.750	4.850	3.650	4.400	3.250	2.500	3.250	2.350	1.850	3.100	2.300	1.750	7.700
	Lama posteriore abbassata				6.700	*8.500	4.150	4.400	*6.200	2.800	3.200	*4.600	2.050	3.100	*3.350	2.000	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.500	*8.500	6.800	*6.200	*6.200	4.450	*4.600	*4.600	3.250	*3.350	*3.350	3.150	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.500	*8.500	8.400	*6.200	*6.200	5.400	*4.600	*4.600	3.950	*3.350	*3.350	*3.350	
-1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata	*6.950	*6.950	6.600	6.700	4.800	3.600	4.400	3.200	2.450				3.450	2.550	1.950	7.160
	Lama posteriore abbassata	*6.950	*6.950	*6.950	6.650	*7.650	4.150	4.350	*5.600	2.800				3.450	*3.900	2.200	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	*6.950	*6.950	*6.950	*7.650	*7.650	6.750	*5.600	*5.600	4.400				*3.900	*3.900	3.500	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	*6.950	*6.950	*6.950	*7.650	*7.650	*7.650	*5.600	*5.600	5.350				*3.900	*3.900	*3.900	
-3.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*5.850	4.900	3.700										
	Lama posteriore abbassata				*5.850	*5.850	4.200										
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*5.850	*5.850	*5.850										
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*5.850	*5.850	*5.850										

* Limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.


L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto alle capacità di sollevamento. Tutte le capacità di sollevamento sono calcolate e valutate secondo le disposizioni ISO 10567:2007.

I carichi non eccedono l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Sollevamento potenziato attivo. Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico è la linea centrale dell'articolazione di fissaggio del perno della benna sull'avambraccio. La capacità di sollevamento è calcolata con il cilindro VA completamente estratto. L'uso di un punto di fissaggio per le attrezzature per movimentare/sofflevare oggetti potrebbe influire negativamente sulle prestazioni di sollevamento della macchina.

Per avere informazioni specifiche sul prodotto, fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO – BRACCIO A GEOMETRIA VARIABILE – AVAMBRACCIO DA SCAVO DA 2.900 mm – SENZA BENNA

Tutti i valori sono espressi in kg, attrezzatura: nessuna, cilindro benna e leverismo benna installati, con contrappeso (5.000 kg), sollevamento potenziato attivo.

 Carico a braccio massimo (estremità avambraccio/perno benna)		 Carico sulla parte anteriore			 Carico sulla parte posteriore			 Carico laterale			 Altezza punto di carico			 mm			
		3.000 mm			4.500 mm			6.000 mm			7.500 mm						
 Configurazione carro		  			  			  			  						
		9.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata													*4.100	*4.100
	Lama posteriore abbassata												*4.100	*4.100	*4.100		
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati												*4.100	*4.100	*4.100		
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati												*4.100	*4.100	*4.100		
7.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*4.500	*4.500	*4.500							*2.950	*2.950	*2.950	5.880
	Lama posteriore abbassata				*4.500	*4.500	*4.500							*2.950	*2.950	*2.950	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*4.500	*4.500	*4.500							*2.950	*2.950	*2.950	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*4.500	*4.500	*4.500							*2.950	*2.950	*2.950	
6.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*4.250	*4.250	*4.250	*4.350	3.850	3.050				*2.600	*2.600	2.250	7090
	Lama posteriore abbassata				*4.250	*4.250	*4.250	*4.350	*4.350	3.400				*2.600	*2.600	2.500	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*4.250	*4.250	*4.250	*4.350	*4.350	*4.350				*2.600	*2.600	*2.600	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*4.250	*4.250	*4.250	*4.350	*4.350	*4.350				*2.600	*2.600	*2.600	
4.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*4.850	*4.850	4.650	*4.700	3.750	2.950	3.450	2.550	2.000	*2.450	2.350	1.850	7.820
	Lama posteriore abbassata				*4.850	*4.850	*4.850	*4.700	*4.700	3.300	3.400	*3.650	2.250	*2.450	*2.450	2.100	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*4.850	*4.850	*4.850	*4.700	*4.700	*4.700	*3.650	*3.650	3.450	*2.450	*2.450	*2.450	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*4.850	*4.850	*4.850	*4.700	*4.700	*4.700	*3.650	*3.650	*3.650	*2.450	*2.450	*2.450	
3.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*6.800	5.550	4.300	4.750	3.550	2.800	3.350	2.500	1.950	*2.450	2.150	1.650	8.200
	Lama posteriore abbassata				*6.800	*6.800	4.800	4.750	*5.000	3.150	3.350	*4.000	2.200	*2.450	*2.450	1.900	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*6.800	*6.800	*6.800	*5.000	*5.000	4.800	*4.000	*4.000	3.400	*2.450	*2.450	*2.450	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*6.800	*6.800	*6.800	*5.000	*5.000	*5.000	*4.000	*4.000	*4.000	*2.450	*2.450	*2.450	
1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				7.000	5.100	3.900	4.550	3.350	2.600	3.300	2.400	1.900	*2.550	2.050	1.600	8.290
	Lama posteriore abbassata				6.950	*8.100	4.400	4.550	*5.450	2.950	3.250	*4.200	2.100	*2.550	*2.550	1.800	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.100	*8.100	7.100	*5.450	*5.450	4.600	*4.200	*4.200	3.300	*2.550	*2.550	*2.550	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.100	*8.100	*8.100	*5.450	*5.450	*5.450	*4.200	*4.200	4.000	*2.550	*2.550	*2.550	
0 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				6.750	4.850	3.650	4.400	3.250	2.500	3.200	2.350	1.800	*2.750	2.100	1.600	8.090
	Lama posteriore abbassata				6.700	*8.550	4.150	4.400	*6.000	2.800	3.200	*4.450	2.050	*2.750	*2.750	1.850	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*8.550	*8.550	6.800	*6.000	*6.000	4.450	*4.450	*4.450	3.250	*2.750	*2.750	*2.750	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*8.550	*8.550	8.400	*6.000	*6.000	5.400	*4.450	*4.450	3.900	*2.750	*2.750	*2.750	
-1.500 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata	*6.500	*6.500	*6.500	6.650	4.750	3.600	4.350	3.150	2.400	3.200	2.350	1.800	3.150	2.300	1.800	7.590
	Lama posteriore abbassata	*6.500	*6.500	*6.500	6.600	*7.950	4.100	4.300	*5.800	2.750	3.200	*4.000	2.050	3.150	*3.150	2.000	
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	*6.500	*6.500	*6.500	*7.950	*7.950	6.700	*5.800	*5.800	4.400	*4.000	*4.000	3.250	*3.150	*3.150	*3.150	
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	*6.500	*6.500	*6.500	*7.950	*7.950	*7.950	*5.800	*5.800	5.350	*4.000	*4.000	3.900	*3.150	*3.150	*3.150	
-3.000 mm	Lama posteriore - macchina non stabilizzata				*6.400	4.800	3.600	4.400	3.200	2.450							
	Lama posteriore abbassata				*6.400	*6.400	4.150	4.350	*4.550	2.800							
	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati				*6.400	*6.400	*6.400	*4.550	*4.550	4.450							
	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati				*6.400	*6.400	*6.400	*4.550	*4.550	*4.550							

* Limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento.

L'assale oscillante deve essere bloccato. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto alle capacità di sollevamento. Tutte le capacità di sollevamento sono calcolate e valutate secondo le disposizioni ISO 10567:2007.

I carichi non eccedono l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di ribaltamento. Sollevamento potenziato attivo. Le capacità di sollevamento sono calcolate con la macchina posizionata su una superficie stabile e uniforme. Il punto di carico è la linea centrale dell'articolazione di fissaggio del perno della benna sull'avambraccio. La capacità di sollevamento è calcolata con il cilindro VA completamente estratto. L'uso di un punto di fissaggio per le attrezzature per movimentare/sofflevare oggetti potrebbe influire negativamente sulle prestazioni di sollevamento della macchina.

Per avere informazioni specifiche sul prodotto, fare sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE E COMPATIBILITÀ DELLE BENNE

SPECIFICHE E COMPATIBILITÀ DELLE BENNE																	
Attacco	mm	Capacità m ³	Peso kg	Riempimento %	Contrappeso da 5.000 kg												
					Braccio a geometria variabile												
					Avambraccio da scavo da 2.200 mm				Avambraccio da scavo da 2.500 mm				Avambraccio da scavo da 2.900 mm				
					Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	
SENZA ATTACCO RAPIDO																	
Impieghi generali (GD)	317	600	0,35	440	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	317	900	0,62	546	100	●	●	●	●	⊙	●	●	●	⊖	●	●	
	317	1.200	0,91	658	100	○	⊖	●	●	○	⊖	●	●	◇	○	●	
	317	1.300	1,00	695	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	
Pulizia canali (DC)	317	2.000	0,94	723	100	○	⊖	●	●	◇	○	●	●	◇	◇	●	
Pulizia canali inclinabile (DCT)	317	2.000	0,86	1028	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	
Carico massimo con attacco diretto (carico utile + benna)					kg	1.800	2.070	3.390	4.129	1.706	1.964	3.226	3.929	1.548	1.790	2.968	3.621

Densità massima del materiale:

● 2.100 kg/m³

⊙ 1.800 kg/m³

⊖ 1.500 kg/m³

○ 1.200 kg/m³

◇ 900 kg/m³

X Non consigliata

I carichi sono conformi agli standard EN474-5:2006 + A3:2013 per gli escavatori, non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento con collegamento anteriore completamente esteso a livello del terreno con benna ripiegata.

Capacità basata su ISO 7451:2007.

Peso benna con punte per utilizzo normale.

Caterpillar raccomanda l'utilizzo di strumenti di lavoro appropriati per massimizzare il valore che i clienti ricevono dai nostri prodotti. L'utilizzo di strumenti di lavoro, incluse le benne, che non rispondono alle specifiche raccomandazioni di Caterpillar in materia di peso, dimensioni, flusso, pressione, ecc. può determinare prestazioni non ottimali, incluse (ma non limitate a) riduzioni di produzione, stabilità, affidabilità e durata delle componenti. L'uso improprio di uno strumento di lavoro tale da provocare oscillazione, leverage, torsione e/o incastrò di carichi pesanti, causerà la riduzione della vita utile del braccio e dell'avambraccio.

(continua nella prossima pagina)

SPECIFICHE E COMPATIBILITÀ DELLE BENNE

Attacco	Larghezza mm	Capacità m ³ 1300	Peso kg	Riempimento %	Contrappeso da 5.000 kg												
					Braccio a geometria variabile												
					Avambraccio da scavo da 2.200 mm				Avambraccio da scavo da 2.500 mm				Avambraccio da scavo da 2.900 mm				
					Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	Macchina non stabilizzata	Lama posteriore abbassata	Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati	Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati	
CON ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE																	
Impieghi generali (GD)	317	600	0,35	440	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	317	900	0,62	546	100	⊖	⊙	●	●	○	⊙	●	●	◇	⊖	●	
	317	1.100	0,80	632	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	
	317	1.200	0,91	658	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	
	317	1.300	1,00	695	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	⊙	●
Pulizia canali (DC)	317	2.000	0,94	723	100	X	◇	●	●	X	◇	●	●	X	X	●	●
Pulizia canali inclinabile (DCT)	317	2.000	0,86	1.028	100	X	X	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●
Carico massimo con attacco diretto (carico utile + benna)					2000	1.469	1.739	3.060	3.798	1.375	1.633	2.895	3.598	1.217	1.459	2.638	3290

CON ATTACCO RAPIDO CW30S																	
Impieghi generali (GD)	CW30S	600	0,35	423	100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	CW30S	750	0,49	471	100	●	●	●	●	●	●	●	●	⊙	●	●	
	CW30S	900	0,62	534	100	⊙	●	●	●	⊖	⊙	●	●	○	⊖	●	
	CW30S	1.100	0,80	593	100	○	⊖	●	●	◇	⊖	●	●	◇	○	●	
	CW30S	1.200	0,91	646	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	
	CW30S	1.300	1,00	677	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	
Impieghi gravosi (HD)	CW30S	1.200	0,91	663	100	◇	○	●	●	◇	○	●	●	X	◇	●	
	CW30S	1.300	1,00	695	100	◇	○	●	●	X	◇	●	●	X	◇	●	
Pulizia canali inclinabile (DCT)	CW30S	2.000	0,86	1.092	101	X	◇	●	●	X	X	●	●	X	X	⊙	●
Carico massimo con attacco rapido CW30S (carico utile + benna)					kg	1.596	1.866	3.186	3.925	1.502	1.760	3.022	3.725	1.344	1.586	2.764	3.417

I carichi sono conformi agli standard EN474-5:2006 + A3:2013 per gli escavatori, non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento con collegamento anteriore completamente esteso a livello del terreno con benna ripiegata.

Capacità basata su ISO 7451:2007.

Peso benna con punte per utilizzo normale.

Caterpillar raccomanda l'utilizzo di strumenti di lavoro appropriati per massimizzare il valore che i clienti ricevono dai nostri prodotti. L'utilizzo di strumenti di lavoro, incluse le benne, che non rispondono alle specifiche raccomandazioni di Caterpillar in materia di peso, dimensioni, flusso, pressione, ecc. può determinare prestazioni non ottimali, incluse (ma non limitate a) riduzioni di produzione, stabilità, affidabilità e durata delle componenti. L'uso improprio di uno strumento di lavoro tale da provocare oscillazione, leveraggio, torsione e/o incastro di carichi pesanti, causerà la riduzione della vita utile del braccio e dell'avambraccio.

Densità massima del materiale:

● 2.100 kg/m³

⊙ 1.800 kg/m³

⊖ 1.500 kg/m³

○ 1.200 kg/m³

◇ 900 kg/m³

X Non Consigliato

SPECIFICHE TECNICHE

GUIDA ALLA GAMMA DELLE ATTREZZATURE

ATTACCO DIRETTO										
Carro		Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati			Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati			Lama posteriore abbassata		
Contrappeso		5.000 kg								
Tipo braccio		A geometria variabile								
Lunghezza avambraccio		Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo		
		2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm
Martelli idraulici	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Benne selezionatrici	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compattatori	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ATTACCO RAPIDO UNIVERSALE										
Carro		Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati			Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati			Lama posteriore abbassata		
Contrappeso		5.000 kg								
Tipo braccio		A geometria variabile								
Lunghezza avambraccio		Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo		
		2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.500 mm	2.200 mm	2.900 mm	2.500 mm	2.200 mm	2.900 mm
Martelli idraulici	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compattatori	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I carichi sono conformi agli standard EN474-5:2006 + A3:2013 per gli escavatori, non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento con collegamento anteriore completamente esteso a livello del terreno con benna ripiegata.

Capacità basata su ISO 7451:2007. Peso benna con punte per utilizzo normale.

Caterpillar raccomanda l'utilizzo di strumenti di lavoro appropriati per massimizzare il valore che i clienti ricevono dai nostri prodotti. L'utilizzo di strumenti di lavoro, incluse le benne, che non rispondono alle specifiche raccomandazioni di Caterpillar in materia di peso, dimensioni, flusso, pressione, ecc. può determinare prestazioni non ottimali, incluse (ma non limitate a) riduzioni di produzione, stabilità, affidabilità e durata delle componenti. L'uso improprio di uno strumento di lavoro tale da provocare oscillazione, leveraggio, torsione e/o incastro di carichi pesanti, causerà la riduzione della vita utile del braccio e dell'avambraccio.

Gli abbinamenti possibili dipendono dalle configurazioni dell'escavatore. Si prega di consultare CGT per l'abbinamento corretto delle attrezzature.

- ✓ Abbinamento
- ✓* Abbinamento solo anteriore
- Nessun Abbinamento
- 1.800 kg/m³
- 1.200 kg/m³

(continua nella prossima pagina)

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione senza obbligo di preavviso. Consultate CGT per informazioni dettagliate.

GUIDA ALLA GAMMA DELLE ATTREZZATURE

ATTACCO DIRETTO												
Carro		Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati			Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati			Lama posteriore abbassata				
Contrappeso		5.000 kg										
Tipo braccio		A geometria variabile										
Lunghezza avambraccio		Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo				
		2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm		
Martelli idraulici	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Benne selezionatrici	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Compattatori	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

GUIDA ALLA GAMMA DELLE ATTREZZATURE

ATTACCO RAPIDO DEDICATO CW-30S													
ATTACCO DIRETTO													
Carro		Lama anteriore e stabilizzatori posteriori abbassati			Stabilizzatori anteriori e posteriori abbassati			Stabilizzatori anteriori e lama posteriore abbassati			Lama posteriore abbassata		
Contrappeso		5.000 kg											
Tipo braccio		A geometria variabile											
Lunghezza avambraccio		Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo			Avambraccio da scavo		
		2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	2.900 mm
Martelli idraulici	H110 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	H115 GC S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	H115 S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Benne selezionatrici	G313 GC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	G314	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compattatori	CVP75	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I carichi sono conformi agli standard EN474-5:2006 + A3:2013 per gli escavatori, non superano l'87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento con collegamento anteriore completamente esteso a livello del terreno con benna ripiegata.

Capacità basata su ISO 7451:2007. Peso benna con punte per utilizzo normale.

Caterpillar raccomanda l'utilizzo di strumenti di lavoro appropriati per massimizzare il valore che i clienti ricevono dai nostri prodotti. L'utilizzo di strumenti di lavoro, incluse le benne, che non rispondono alle specifiche raccomandazioni di Caterpillar in materia di peso, dimensioni, flusso, pressione, ecc. può determinare prestazioni non ottimali, incluse (ma non limitate a) riduzioni di produzione, stabilità, affidabilità e durata delle componenti. L'uso improprio di uno strumento di lavoro tale da provocare oscillazione, leveraggio, torsione e/o incastro di carichi pesanti, causerà la riduzione della vita utile del braccio e dell'avambraccio.

Gli abbinamenti possibili dipendono dalle configurazioni dell'escavatore. Si prega di consultare CGT per l'abbinamento corretto delle attrezzature.

- ✓ Abbinamento
- ✓* Abbinamento solo anteriore
- Nessun Abbinamento
- 1.800 kg/m³
- 1.200 kg/m³

SPECIFICHE TECNICHE

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE E OPZIONALE

L'equipaggiamento di serie e opzionale può variare. Consulta CGT per maggiori dettagli.

MOTORE		
	di Serie	Opzionale
3 modalità di potenza selezionabili (Power, Eco, Travel)	✓	
Minimo automatico in caso di inattività	✓	
Spegnimento automatico del motore inattivo	✓	
Capacità di raffreddamento a temperature ambiente elevate fino a 52 °C	✓	
Capacità di avvio motore a temperature basse fino a -18 °C	✓	
Filtro aria a doppio elemento con prefiltro integrato	✓	
Pompa di adescamento del combustibile	✓	
Ventole elettriche reversibili on-demand a velocità variabile	✓	
Capacità biodiesel fino a BD20	✓	

IMPIANTO IDRAULICO		
	di Serie	Opzionale
Valvole di blocco braccio e avambraccio	✓	
Allarme sovraccarico	✓	
Distributore elettroidraulico	✓	
Riscaldamento automatico olio idraulico	✓	
Joystick a 2 slider	✓	
Impianto ausiliario Tool control a gestione elettronica	✓	
Circuito media pressione	✓	
Modalità sollevamento potenziato	✓	
Impianto per attacco rapido idraulico	✓	
Pompa dedicata per la rotazione	✓	
Freno di rotazione automatico	✓	

CARRO E STRUTTURE		
	di Serie	Opzionale
Trazione integrale	✓	
Blocco automatico dell'assale	✓	
Blocco elettronico della rotazione e traslazione	✓	
Assale per impieghi gravosi	✓	
Assale anteriore oscillante bloccabile	✓	
Gradini con cassetta portautensili (sinistra e destra)	✓	
Trasmissione idrostatica a due velocità	✓	
Carro con lama posteriore		✓
Carro con lama posteriore e stabilizzatori anteriori		✓
Carro con lama anteriore e stabilizzatori posteriori	✓	
Carro con stabilizzatori anteriori e posteriori		✓
Contrappeso da 5.000 kg	✓	

BRACCIO, AVAMBRACCI E LEVERISMI		
	di Serie	Opzionale
Braccio a geometria variabile da 5.200 mm	✓	
Avambraccio da 2.500 mm	✓	
Avambraccio da 2.200 mm		✓
Avambraccio da 2.900 mm		✓

(continua nella prossima pagina)

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE E OPZIONALE (continua)

L'equipaggiamento di serie e opzionale può variare. Consulta CGT per maggiori dettagli.

IMPIANTO ELETTRICO

	di Serie	Opzionale
Luci a LED sul braccio e sulla cabina	✓	
Luci a LED da utilizzare con la visibilità a 360°		✓
Luci di lavoro a LED con latenza programmabile	✓	
Luci di circolazione e frecce anteriori e posteriori	✓	
Batterie senza necessità di manutenzione	✓	
Chiave di stacco batteria	✓	
Pompa di rifornimento carburante elettrica	✓	

TECNOLOGIA CAT

	di Serie	Opzionale
Cat Product Link™	✓	
Predisposizione per remote service	✓	

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

	di Serie	Opzionale
Porte per il campionamento programmato dell'olio (S-O-S SM)	✓	
Sistema di lubrificazione automatica	✓	

SICUREZZA E PROTEZIONE

	di Serie	Opzionale
Telecamera a 360°	✓	
Specchietti grandangolari	✓	
Allarme di marcia	✓	
Clacson/segnalatore acustico	✓	
Lampeggiante sulla cabina	✓	
Leva di sicurezza (blocco per tutti i comandi)	✓	
Spegnimento motore da terra	✓	
Bluetooth®	✓	
Piastre antiscivolo e bulloni a testa conica sulle piattaforme di servizio	✓	

OPZIONI CABINA	
	Deluxe
Struttura della cabina conforme agli standard ISO 12117-2 ROPS (Rollover Protective Structure)	●
Sedile riscaldato con sospensione pneumatica regolabile elettricamente	●
Consolle di comando regolabile in altezza, senza attrezzi	●
Schermo touch-screen LCD da 254 mm (10") ad alta risoluzione	●
Specchietto meccanico	●
Condizionatore automatico a 2 zone	●
Jog dial e tasti di selezione rapida per controllo monitor	●
Controllo motore con avviamento Keyless	●
Cintura di sicurezza alta visibilità da 51 mm	●
Avviso cintura di sicurezza slacciata	●
Radio con Bluetooth integrato (incluso USB, porta aux e microfono)	●
2 prese DC da 12V	●
Portadocumenti	●
Porta bottiglie e porta bicchieri	●
Parabrezza doppio apribile (laminato)	●
Tergicristallo parallelo con lavavetri	●
Tettuccio fisso in vetro	●
Luci soffitto a LED	●
Luce di cortesia sotto il sedile	●
Uscita d'emergenza dal finestrino posteriore	●
Tappetino lavabile	●
Predisposizione FOGS	●
Due luci a LED sulla cabina	●
Parapioggia	●

● Standard ○ A richiesta

NOTE

FILIALI DI VENDITA, NUOVO E USATO, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA



CGT S.p.A.

Direzione Generale: Milano

20055 Vimodrone
Via Padana Superiore, 19
tel. 02.274271 - fax 02.27427554

- **ANCONA** tel. **071.727711** - fax 071.7108331
60027 Osimo, Via A. Volta 15
Loc. Aspigo Terme - Zona Ind.le
- **AOSTA** tel. **0165.77481** - fax 0165.765192
11020 Quart, Località Amerique
- **AREZZO** tel. **0575.394.1** - fax 0575.356608
52100 Via P. Calamandrei, 305
- **BARI** tel. **080.5861111** - fax 080.5322179
70026 Modugno, Zona Industriale S.S. 96 km. 118
- **BERGAMO/BRESCIA** tel. **030.657681**
fax 030.6857215 - 25050 Passirano,
Via S. Antonio, 4/B
- **BOLOGNA** tel. **051.6477.1** - fax 051.727450
40012 Calderara di Reno, Via Persicetana, 4
- **BOLZANO** tel. **0471.82451** - fax 0471.824590
39044 Egna, Via degli Artigiani, 14 - Zona Ind.le Sud
- **CAGLIARI** tel. **070.211271** - fax 070.240377
09030 Elmas, Via Sernagiotto, 12
- **CARRARA** tel. **0585.50771** - fax 0585.55296
54031 Avenza, Via Aurelia, angolo Via Carriona
- **CASERTA** tel. **081.500461**
81030 Teverola, Strada Consortile
Stabilimento Vega 3
- **CATANIA** tel. **095.7498111** - fax 095.291047
95121, Zona Industriale V Strada, 16
- **COSENZA** tel. **0984.831611** - fax 0984.402532
87036 Rende, Zona Industriale C.da S. Valentino
- **CUNEO** tel. **0172.63801** - fax 0172.691464
12045 Fossano, Via Torino, 57
- **GENOVA** tel. **010.7236.1** - fax 010.750767
16163, Via Lungo Torrente Secca, 64 rosso
- **LIVORNO** tel. **0586.9440.1** - fax 0586.941606
57017 Stagno, Via Aurelia
- **MILANO** tel. **02.923641** - fax 02.92364430
20061 Carugate, Strada Provinciale 121
- **PADOVA** tel. **049.873371** - fax 049.633509
35030 Sarmeola, Via della Provvidenza, 151
- **PERUGIA** tel. **075.9880124** - fax 075.9880125
06089 Torgiano, Loc. Pontenuovo - Via Kennedy, 3
- **POTENZA** tel. **0971.485519** - fax 0971.485525
85050 Tito Scalo, Zona Industriale di Tito
- **ROMA** tel. **06.82601** - fax 06.8260358
00137, Via Nomentana, 1003
- **TERAMO** tel. **085.946541** - fax 085.9462123
64025 Scerne di Pineto, Via Piane Vomano
- **TORINO** tel. **011.8963511** - fax 011.8963556
10036 Settimo T., Via Leini, 130
- **UDINE** tel. **0432.85071** - fax 0432.853408
33019 Tricesimo, Via S. Giorgio, 15
- **VERCELLI** tel. **0161.2951** - fax 0161.295226
13100, Via Torino, 45
- **VERCELLI Divisione Energia** tel. **0161.290300**
fax 0161.290370 - 13100, Via Ettore Ara, 12
- **VERONA** tel. **045.825041** - fax 045.8201179
37066 Sommacampagna, Via dell'Agricoltura

Dimensioni e specifiche sono soggette a variazione
senza obbligo di preavviso.

Consultate CGT per informazioni dettagliate.

CATM319

agosto 31, 2021 8:01 AM

www.cgt.it | 800-827134

